

## NÁVOD NA VYMĚŘENÍ PRO INTERIÉROVÉ ŽALUZIE


Šířku a výšku měříme následujícím způsobem:

Měří se šířka a výška skleněné výplně nebo se udává šířka a výška plochy k zastínění.

**POZOR!!!** - šířka a výška se měří nahoře, uprostřed, dole a uvádí se pak nejmenší naměřený rozměr od kterého se navíc odečtou ještě 2 mm! Při vyměření kontrolujeme tvar a velikost zasklívací lišty, abychom předešli případným problémům při montáži vedení (napínacích kolíků).

Tolerance výroby u interiérových žaluzií je u šířky  $\pm 2$  mm a u výšky +20 mm. Rozměry mimo stanovené limity je nutné konzultovat s technikem. **Vzhledem k toleranci výroby doporučujeme od šířky odečíst 2 mm!**

Vyměření provedeme podle níže uvedeného nákresu

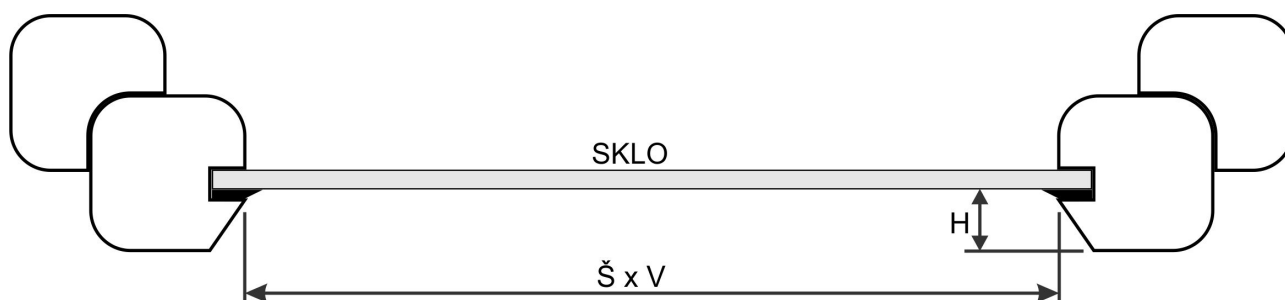

### Distanční podložky

Distanční podložky volíme v případě, že naměřená hodnota **H** je:

- 20 a více mm – žádná podložka
- 16 až 20 mm – jedna podložka (1 pár = 2 ks)
- 12 až 16 mm – dvě podložky (2 páry = 4 ks)